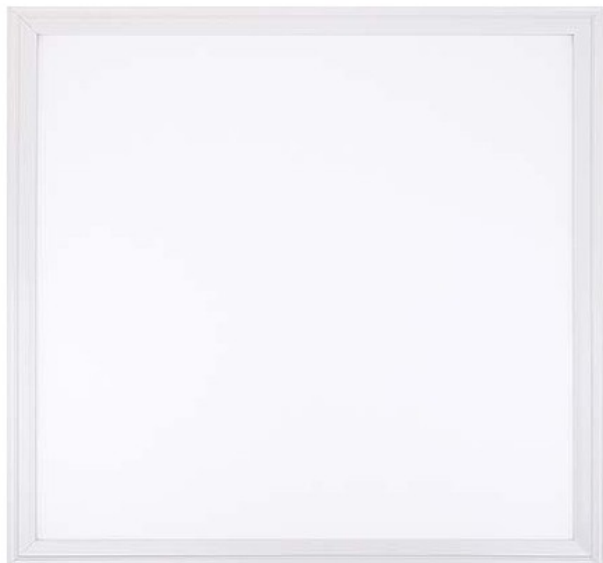


**LED-panel Q2S 4000K - Tak- / väggarmatur 1x40W**
1570401343**Nobile**

1570401343

4044538062662 EAN/GTIN

880,14 SEK inkl. moms**plus **Fraktkostnader Skrymmande gods**

3-5 dagar* (SWE)

Energieffektivitetsklass-spektrum A t.o.m. G, Lämplig för väggmontering Nej, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Nej, Lämplig för ljusledningskonfiguration Nej, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Aluminium, Ytskyddshus Övrigt, Kapslingsfärg Vit, Material i skydd Övrigt, Rasterutförande Övrigt, Spänningstyp AC, Märkspänning 220..240 V, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimming potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimming Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimming med tryckknapp Nej, Dimming beroende på manöverenhet Nej, Utan dimningsfunktion Nej, diffusor Diffuser lins / optik / -Panel, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel Extremt bredstrålande >80°, Ljusuttag Direkt, Livslängd L70 / B50 vid 25 ° C 50000 h, Livslängd L80 / B10 vid 25 ° C 50000 h, Livslängd L90 / B10 vid 25 ° C 25000 h, Kapslingsklass (IP) IP40, Skyddsklass (NEMA) Övrigt, Slagtålighet IK05, Skyddsklass II, Lämplig för nödbelysning Nej, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Med ventilationsspringa Nej, För lampeffekt 40 W, Max systemprestanda 40 W, Lampor ljusflöde 122 lm/W, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 4900 lm, Ljuskälla Vit, Färgtemperatur 4000 K, Färgåtergivningssindex CRI 80-89, Bredd 622 mm, Höjd/djup 9 mm, Längd 622 mm, Monteringslängd 600 mm, Monteringsbredd 600 mm, Anslutningssätt Övrigt, Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 Övrigt, Panelbegränsning (UGR) 22, Ljusstyrka 1517 cd, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**
Presentation eibmarkt®**REKLAMATIONSHANTERING**
Förmånligt och 100 % säkert**KORT LEVERANSTID**
Lagervara**99 % KUNDNÖJDHET**
> 500 000 kunder globalt**25 ÅRS ERFARENHET**
Av global postorderhandel**ÅTERBETALNING**
Inom 14 dagar**DHL TRACK & TRACE**
Spåra försändelse**ORDERCHAT LIVE**
Med orderhistorik**DATASKYDD**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

