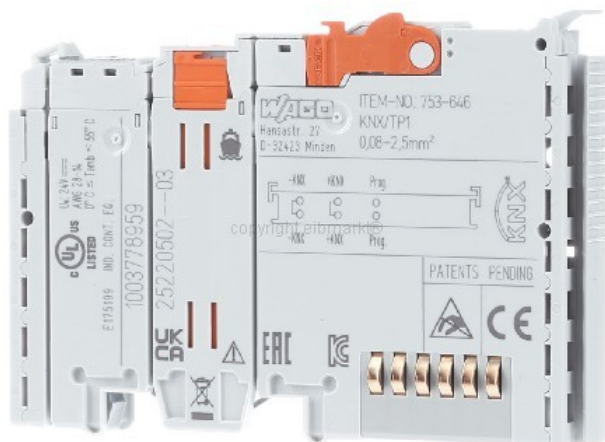



KNX-modul - KNX fältbuss funktions-/teknikmodul 753-646

WAGO
 753-646
 4045454778033 EAN/GTIN

4953,66 SEK inkl. moms**
 plus **Fraktkostnader**

14-16 dagar* (SWE)

Försörjningsspänning vid DC 5 V, Spänningstyp för försörjningsspänning DC, Antal funktioner 1, Med optiskt gränssnitt Nej, Stöder protokoll för TCP/IP Nej, Stöder protokoll för PROFIBUS Nej, Stöder protokoll för CAN Nej, Stöder protokoll för INTERBUS Nej, Stöder protokoll för ASI Nej, Stöder protokoll för KNX Ja, Stöder protokoll för MODBUS Nej, Stöder protokoll för Data-highway Nej, Stöder protokoll för DeviceNet Nej, Stöder protokoll för SUCONET Nej, Stöder protokoll för LON Nej, Stöder protokoll för PROFINET IO Nej, Stöder protokoll för PROFINET CBA Nej, Stöder protokoll för SERCOS Nej, Stöder protokoll för ethernet/IP Nej, Stöder protokoll för DeviceNet Safety Nej, Stöder protokoll för INTERBUS Safety Nej, Stöder protokoll för PROFIsafe Nej, Stöder protokoll för SafetyBUS p Nej, Stöder protokoll för övriga bussystem Ja, Trådlös standard Bluetooth Nej, Trådlös standard WLAN 802.11 Nej, Trådlös standard GPRS Nej, Trådlös standard GSM Nej, Trådlös standard UMTS Nej, IO link master Nej, Systemkomponenter Ja, Lämpig för räkning Nej, Lämpig för vägning Nej, Lämpig för temperaturreglering Nej, Lämpig för svetskontroll Nej, Lämpig för tryckkontroll Nej, Lämpig för NC Nej, Lämpig för positionering Nej, Lämpig för CNC Nej, Lämpig för SSI Nej, Lämpig för inkrementell dataloggning Nej, Lämpig för registrering av absolutvärde Nej, Lämpig för flödesreglering Nej, Lämpig för flödesmätning Nej, Lämpig för kurvlinjestyrning Nej, Lämpig för kamstyrning Nej, Lämpig för flygande såg Nej, Lämpig för fleraxelstyrning Nej, Lämpig för enkelaxelstyrning Nej, Lämpig för fleraxelpositionering Nej, Lämpig för enkelaxelpositionering Nej, Funktionsblock återstartspärr Nej, Funktionsblock automatisk reset Nej, Kontaktorkontroll funktionsblock Nej, Funktionsblock nödstopp Nej, Funktionsblock bekräftelsetryckknapp Nej, Funktionsblock tvåhandskoppling Nej, Funktionsblock val av arbetssätt Nej, Funktionsblock tillgångskontroll Nej, Kapslingsklass (IP) IP20, Frekvensmätning Nej, Montering med monteringskena möjlig Ja, Vägg-/direkt montering möjlig Nej, Frontmontering möjlig Nej, Rackmontering möjlig Nej, Lämpig för säkerhetsfunktioner Nej, Tillhörande driftmedel (ex ia) Nej, Tillhörande driftmedel (ex ib) Nej, Explosionsskyddskategori för gas Ingen, Explosionsskyddskategori för damm Ingen, Bredd 12 mm, Höjd 100 mm, Djup 69 mm

DINA FÖRDELAR

GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®

99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt

DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse

REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert

25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel

ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik

KORT LEVERANSTID
Lagervara

ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar

DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
 eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
 eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

