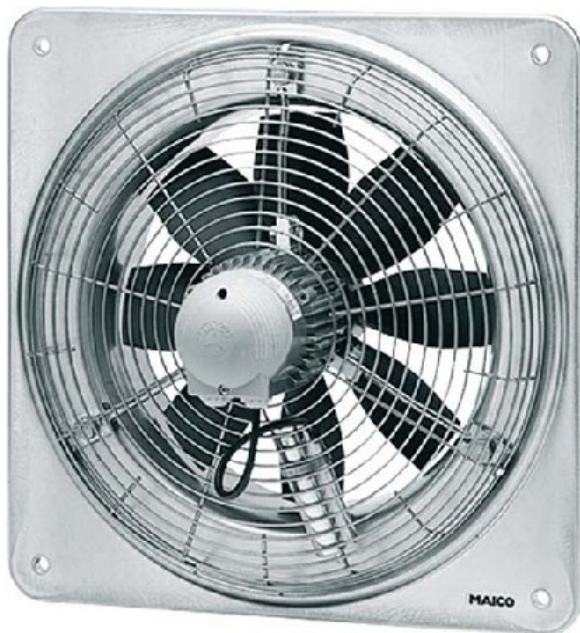


**Axial väggfläkt väggplatta DN 200 - Tvåvägs industriell fläkt 200 mm DZQ 20/2 B****Maico**

DZQ 20/2 B

0083.0116

4012799831167 EAN/GTIN

**7527,77 SEK** inkl. moms\*\*plus **Fraktkostnader**

14-16 dagar\* (SWE)

Axial väggfläkt väggplatta DN 200 DZQ 20/2 B nätfrekvens 50Hz, märkspänning 400V, transportörtemperatur -20...60°C, volymflöde 1150m³/h, hastighet 28501/min, skyddsklass (IP) IP55, ventilation utförande, nominell bredd 200mm, stängningsklaff utan, skyddsgaller på sugsidan, gulkromaterad, kontaktskydd enligt DIN EN ISO 13857. 8-bladiga pumphjul av glasfiberarmerad polyamid. Dynamiskt balanserad i 2 nivåer, i enlighet med kvalitetsnivå 6.3, DIN ISO 1940, del 1. Installation möjlig i alla lägen. Transportriktning: Följande bild visar transportriktningen: Transportriktning A: Sug via motor, standard. Transportriktning B: Blåser via motorn på begäran. Rotationsriktning, reversering: Volymflödet minskar med ca 35 % om transportriktningen är onormal. Motor: asynkronmotor. Hastighet kontrollerbar. Undantag: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B och DZS 40/2 B. Vändbar. Undantag: Fläktar med motorer med skuggade poler (...-E). Ej lämplig för pumpning av luft mättad med vattenångor. Trefasmotor: DZQ- och DZS-serien. Märkspänning 400 V, 50 Hz Skyddsklass IP 55. Undantag DZQ/DZS... D IP 54. Termiskt överbelastningsskydd som standard. Undantag: Finns på begäran för DZQ/DZS 25/4 D och polväxlande axialväggfläktar. Anslutningarna är potentialfria på plintar och måste anslutas till en motorskyddsbrytare, t ex MV 25, eller styrkretsen för en kontaktor. Polbytande fläktar: Säkerställ överbelastningsskydd med en komplett motorskyddsbrytare som ska tillhandahållas på plats. Polväxlande motorer med hastighetsförhållanden på 8/4 eller 4/2 ansluts enligt Dahlander-principen. Elanslutning: Till plintlisten i motorns gavel. Säkerhetsanvisningar: Fläkten får endast tas i drift om fläkthjulets beröringsskydd är garanterat enligt DIN EN ISO 13857. Artikel: DZQ 30/2 B, utförande: fyrkantig väggplatta, leveransvolym: 3640 m³/h, nominell leveransvolym: 2520 m³/h / i opt. Verkningsgrad, tryck pfs, nominellt: 190 Pa - intill opt. Verkningsgrad, nominell hastighet: 2810 1/min - intill opt. Verkningsgrad, hastighet: 2851 1/min, impellertyp: axiell, varvvalsreglerbar: ja, reversibilitet: ja, spänningstyp: trefasström, märkspänning: 400 V, nätfrekvens: 50 Hz, nominell effekt: 375 W/tum välja. Effektivitet, Irated: 0,85 A / in opt. Verkningsgrad, IMax: 1,1 A, skyddsklass: IP 55, termisk klass: B, strömförsörjningskabel: 7 / 1,5 mm² placering: vägg / tak, installationstyp: utanpåliggande, installationsläge: horisontell / vertikal, material: stålplåt , galvaniserad, vikt: 11,6 kg, nominell bredd: 300 mm, bredd: 465 mm, höjd: 465 mm,...

**DINA FÖRDELAR****GLOBAL HANDEL**

Presentation eibmarkt®

**REKLAMATIONSHANTERING**

Förmånligt och 100 % säkert

**KORT LEVERANSTID**

Lagervara

**99 % KUNDNÖJDHET**

&gt; 500 000 kunder globalt

**25 ÅRS ERFARENHET**

Av global postorderhandel

**ÅTERBETALNING**

Inom 14 dagar

**DHL TRACK & TRACE**

Spåra försändelse

**ORDERCHAT LIVE**

Med orderhistorik

**DATASKYDD**

Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

\*\* Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

\*\*\* Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken  
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet  
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

